



**PIVOTA® DX 100 3-D "IHA"**

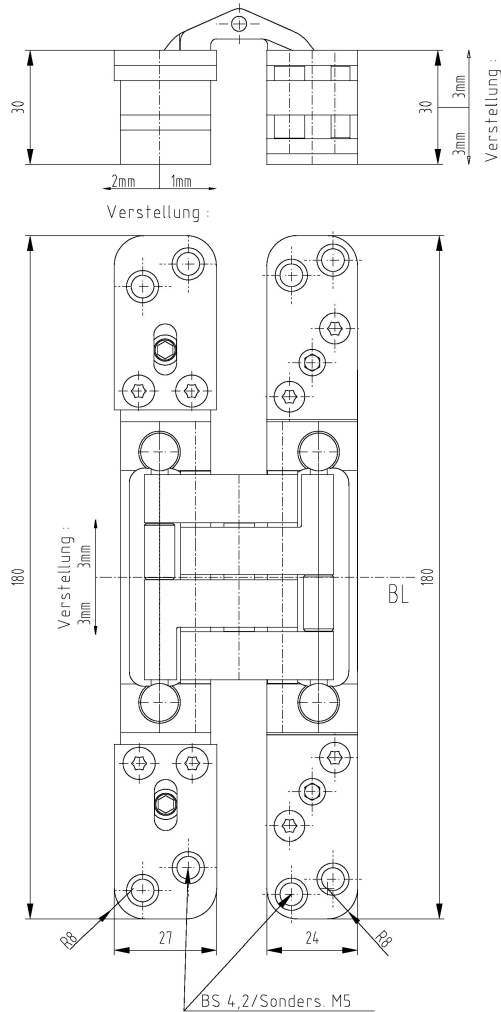

**Anschlagzeichnung**

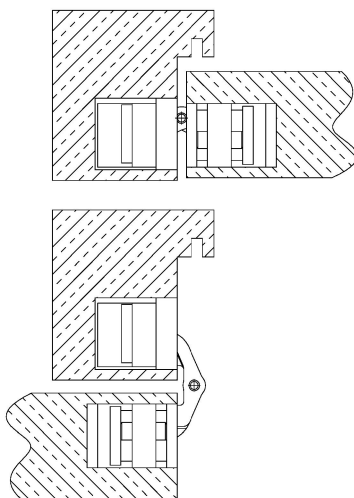

**Zusätzliche Informationen**

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen; integrierte Höhenverstellung ("IHA"); geeignet für Brand-schutztüren

Zubehör: PIVOTA® DX Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen; Frässhablone

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039477	velour vernick.	2	