

**Sockel****Oberflächen****Anschlag****Technische Daten**

Aufbaubreite H x B

Auslösung

Material Dichtprofil

Hub

Mindestlänge

Standardlängen

größte Länge


Kürzbarkeit

Einzelverpackung

Artikelnummer


Zubehör
(im Lieferumfang)

SCHALL-EX® APPLIC A

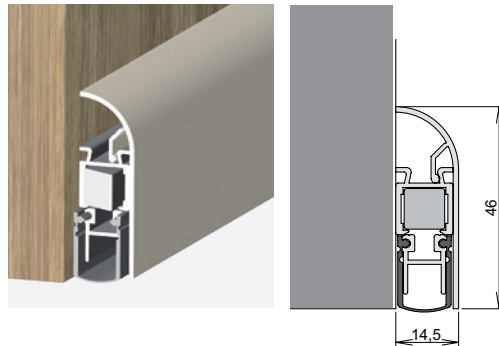

- ▶ Aluminium
- ▶ klipsbares Abdeckprofil
- ▶ verdeckte Schrauben

- ▶ silberfarben eloxiert C-0
- ▶ weiß, pulverbeschichtet RAL 9016,
- ▶ dunkelbronze eloxiert C-34

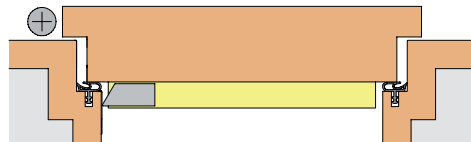

14,5 x 46 mm

1-seitig

Silikon, selbstverlöschend

empfohlen 5 mm (max.11mm)

235 mm (nicht kürzbar)

805, 930, 1.055 mm

1.333 mm

125 mm

Folienschlauch

1-658

C-0

1-668


RAL 9016

1-669

C-34

Art. Nr. 5126
inkl. Druckplatte aus Edelstahl

SCHALL-EX® APPLIC T

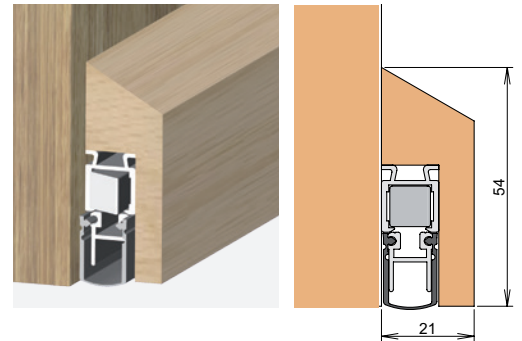

- ▶ Eichenholz

- ▶ Eiche unbehandelt, zum bauseitigen Anpassen an die Türoberfläche

- ▶ Anschlag auf der Schließfläche
- ▶ bandseitige Auslösung

21 x 54 mm

1-seitig

Silikon, selbstverlöschend

empfohlen 5 mm (max.11mm)

235 mm (nicht kürzbar)

805, 930, 1.055 mm

1.333 mm

125 mm

Folienschlauch

1-659

Art. Nr. 5126
inkl. Druckplatte aus Edelstahl