




SCHALL-EX® L-15/30 WS

- ▶ bisher unerreichte Schalldämmwerte:
 - 52 dB bei 7 mm Bodenluft
- ▶ für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung und optimaler Boden Anpassung
- ▶ klipsbarer Gleitlöser zur sicheren Inbetriebnahme
- ▶ werkzeuglose Einstellung der Dichtung
- ▶ kürzere Montagezeiten, da keine Druckplatte erforderlich



Anschlag

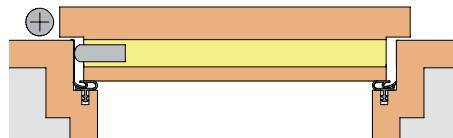

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	20 mm
Mindestlänge	235 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-880
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5382

