



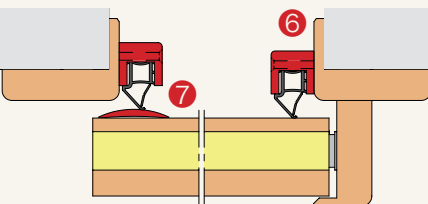

RUNDUMDICHT

komplettes Dichtungssystem
für Schiebetüren

- ▶ Schiebetür vor der Wand laufend
- ▶ erhöhte Dichtigkeit gegen:
 - Schall
 - Zugluft
 - Rauch
 - Gerüche
- ▶ für Schiebeflügel bis 1.605 mm Breite und einem Gewicht bis zu 80 kg
- ▶ vorgesehen für Rollenwagen mit M8 Anschluss

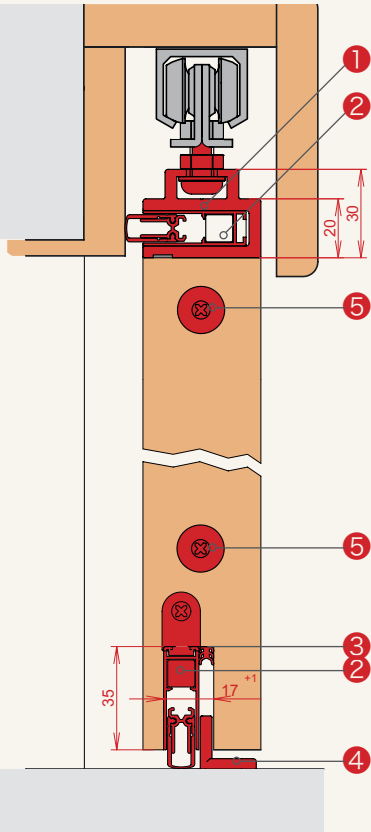

Technische Daten

Nutbreite

Auslösung

Material Dichtprofil

Hub

Mindestlänge

größte Länge

Kürzbarkeit

VHH M-12 Set

in Standardlängen 708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm (Fixlängen möglich)

Verpackungsinhalt / Lieferumfang / Artikelnummer: 1-839

	Stück
① Slide-Adapter-12	1
② Schall-Ex Slide M-12 SLA	2
③ Ausgleichsdichtung Slide 5	1
④ Athmer - Bodengleitführung	1
⑤ Magnet	2

Artikel (optional)

⑥ Unitherm Slide 22/22
(Buchenholz unbehandelt)

⑦ Aluschwelle 253

Art. Nr. 3-114

Längen (mm)

2.000 mm Art. Nr. 319 050 2.500 mm Art. Nr. 319051

max. 3.000 mm (Fixlängen möglich)

Stück

2

1

Schall-Ex Slide M-12 SLA, Art. Nr. 1-809

12 mm

1-seitig

Silikon, selbstverlöschend

11 mm

280 mm (nicht kürzbar)

1.605 mm

125 ab 708 mm