




+++ 1.000.000 Prüfzyklen -  
messbare Qualität +++

## NR-25

- ▶ seit Jahrzehnten bewährtes Schutzsystem
- ▶ kompakte Ausführung
- ▶ optionale Variante für die Montage an Glastüren
- ▶ selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- ▶ Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser

Geprüfte Dauerfunktion: 1.000.000

Auszugslänge: 260 mm

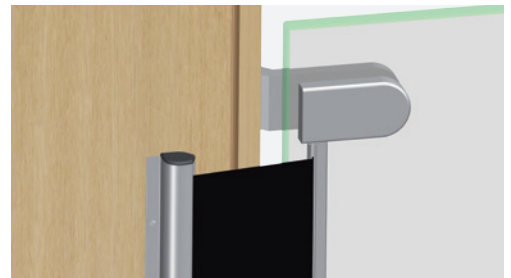

### Farbe Abdeckung



schwarz

### Farbe Profile



C-0



C-31





RAL 9016

Weitere Farben auf Anfrage.

### Technische Daten

Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes	25 mm
Max. Lieferlänge	1.925 mm
Standardlänge*	1.925 mm
Min. Lieferlänge	325 mm
Fixlängen	lieferbar
Kürzbarkeit	-
Standardzubehör	5823
Zubehör für Metallzargen**	5125

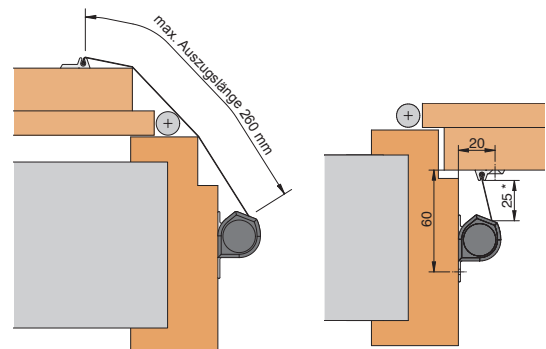

\* Lieferlänge für Normtüren nach DIN 18101 mit BR2000.  
\*\*Optional Multi-Construction Bohrer Ø 3 mm, Art.-Nr. 5127