



PIVOTA® FX2 60 3-D

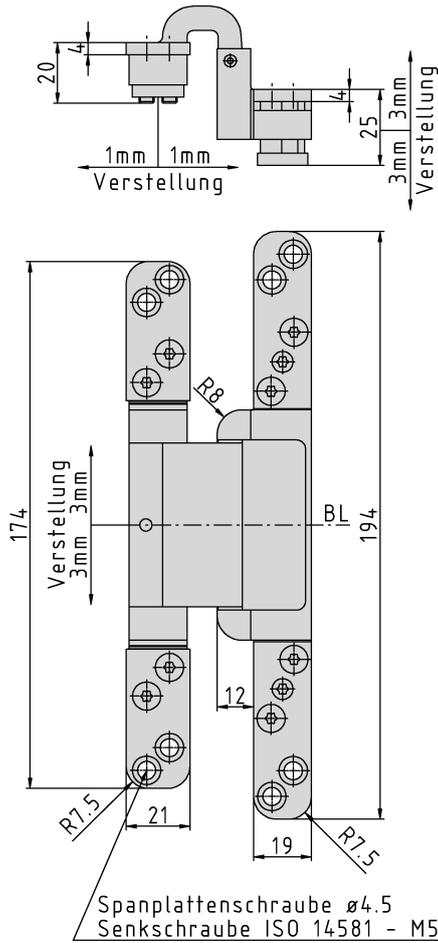

Anschlagzeichnung

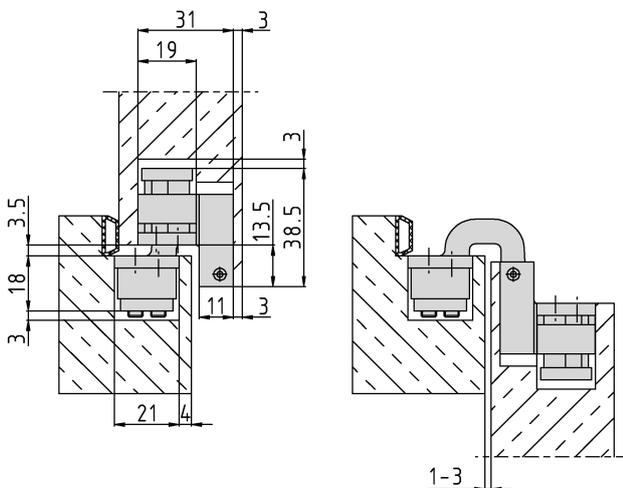

Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 80 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**;
3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen

Zubehör: Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen;
Frässhablone



Hinweis: auch als "Design"-Variante erhältlich

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039890	velour vernick.	2	
040543	Edelstahl Look	2	
040627	Alu Look F1	2	


PIVOTA® FX1 100 3-D "AL"

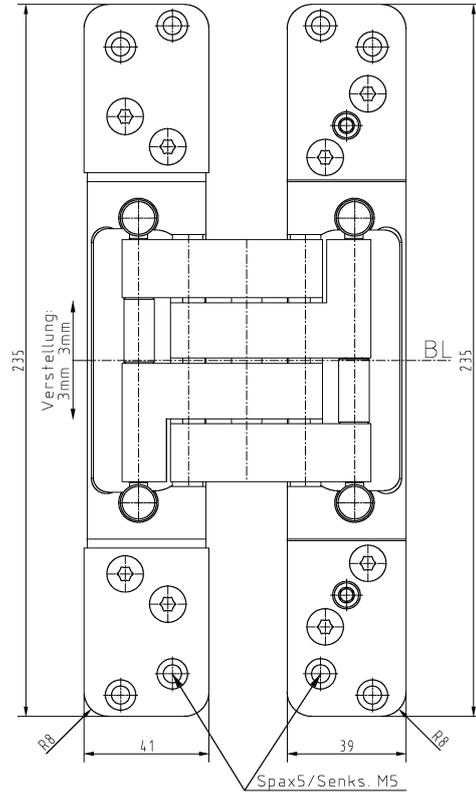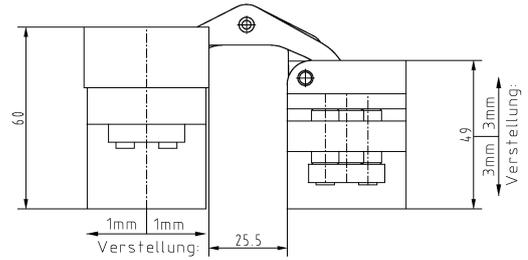

Zusätzliche Informationen



- Normbelastung: Türgewicht 120 kg (pro Paar)
 Anwendung: Aluminiumprofil-Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen
 Zubehör: Aufnahmen für Aluminiumprofil-Elemente, individuell abgestimmt auf das jeweilige Profil

Anschlagzeichnung

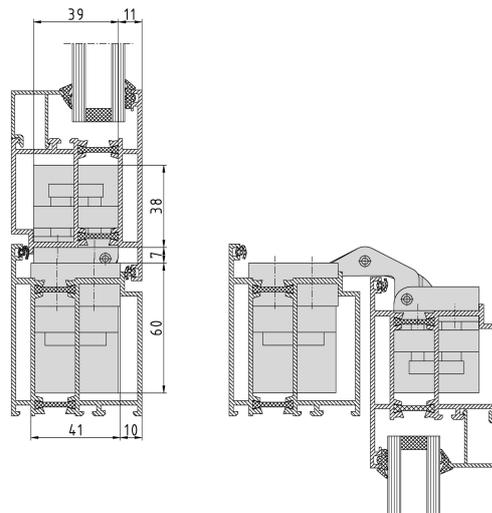

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039143	velour vernick.	1	


PIVOTA® FX1 150 3-D "AL"

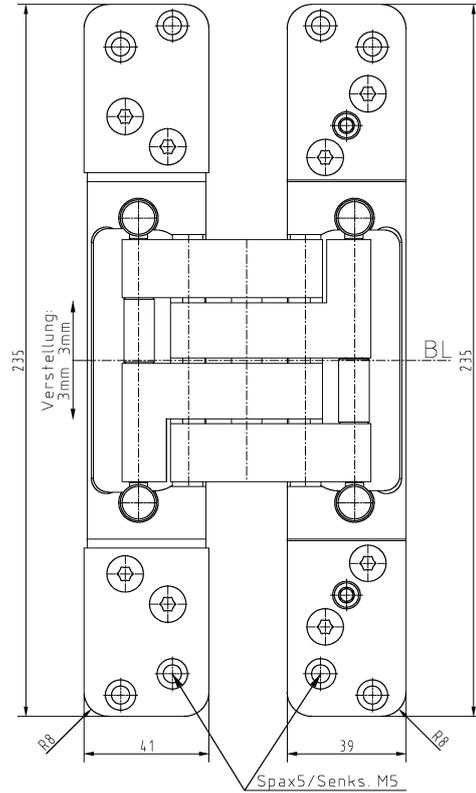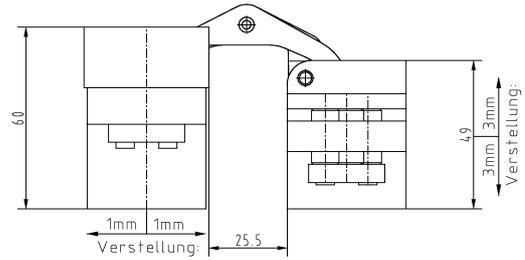

Zusätzliche Informationen



- Normbelastung: Türgewicht 160 kg (pro Paar)
 Anwendung: Aluminiumprofil-Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen
 Zubehör: Aufnahmen für Aluminiumprofil-Elemente, individuell abgestimmt auf das jeweilige Profil

Anschlagzeichnung

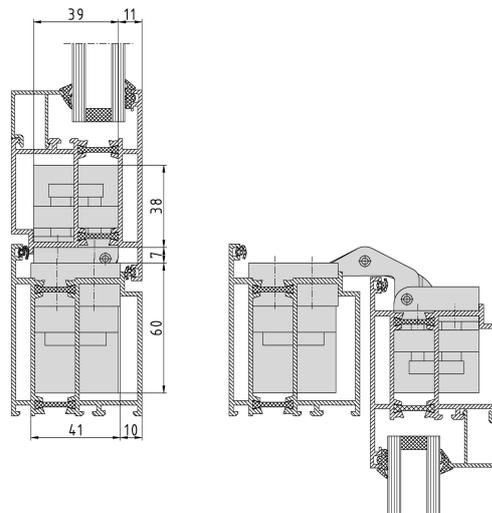

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039142	velour vernick.	1	

PIVOTA® FX1 150 3-D "HO"

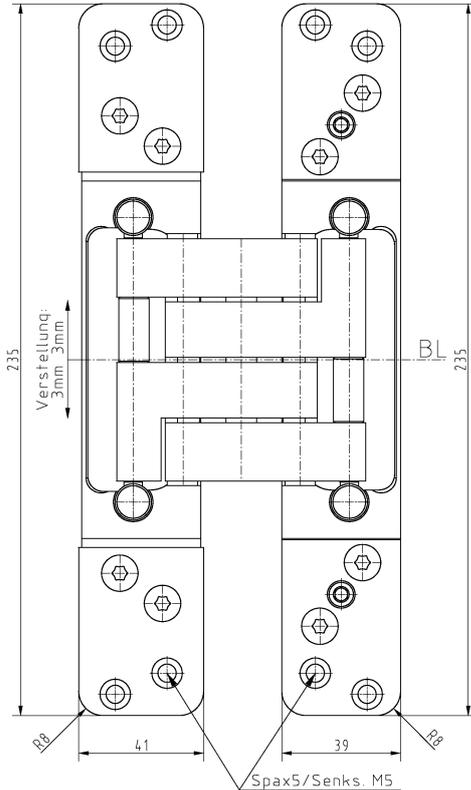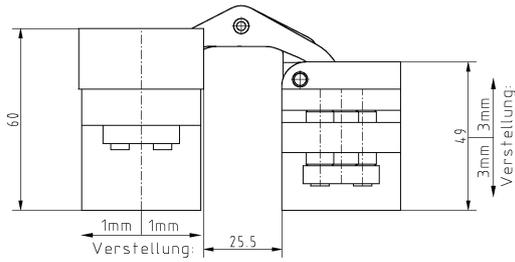

Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 160 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen

Zubehör: Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen; Frässhablone

Hinweis: Mindeststärke der Tür: 68 mm

Anschlagzeichnung

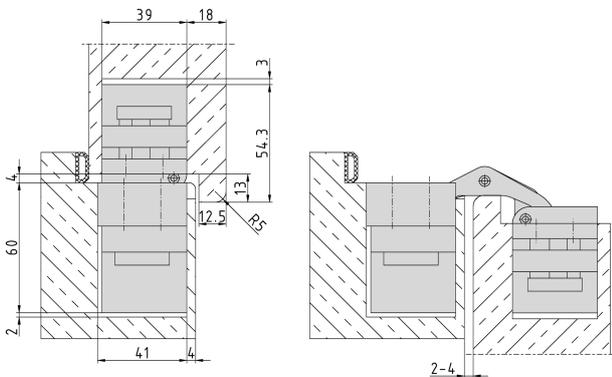

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039835	velour vernick.	1	
040626	Alu Look F1	1	