


PIVOTA® DX 101 3-D "IHA"

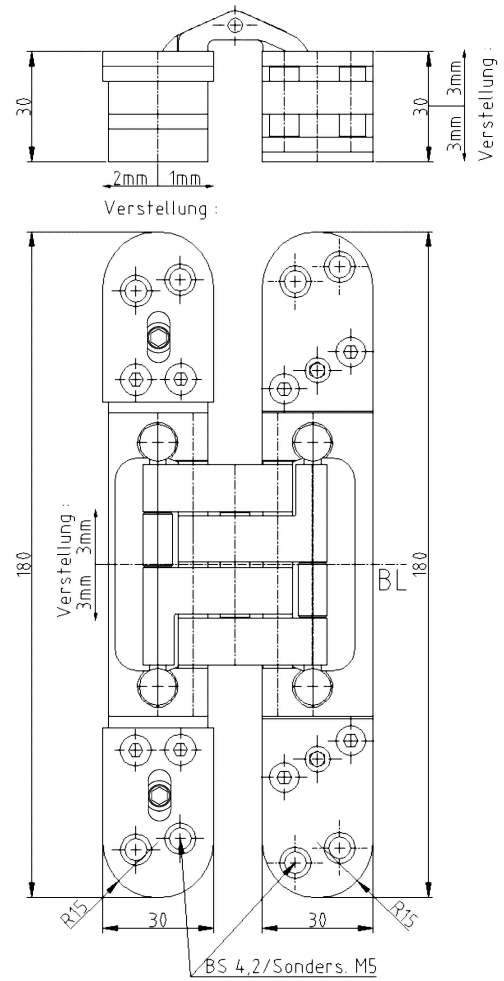

Zusätzliche Informationen

- Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)
 Anwendung: stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen; integrierte Höhenverstellung ("IHA"); geeignet für Brandschutztüren
 Zubehör: PIVOTA® DX Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen; Frässhablone

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039480	velour vernick.	2	
039602	Niro farbig	2	

Anschlagzeichnung

