
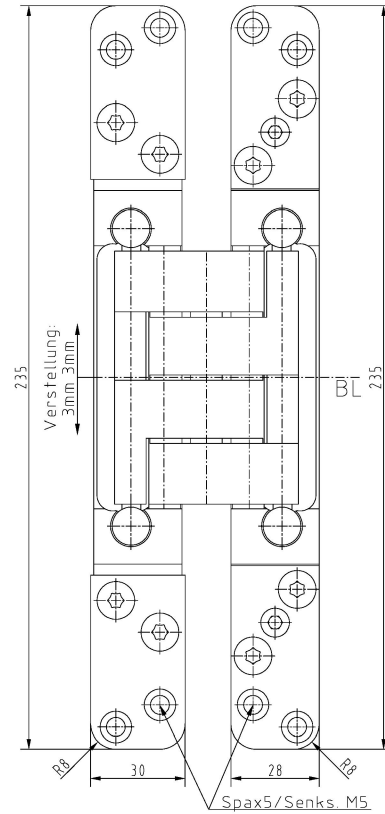


## PIVOTA® DX 200 3-D

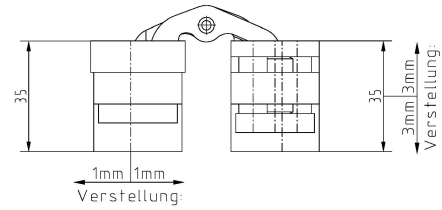

### Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 200 kg (pro Paar)  
 Anwendung: stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen; für Brandschutz geeignet; "Safe"-Option (WK2) erhältlich  
 Zubehör: PIVOTA® DX Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen; Frässhablone

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037961	Niro farbig	1	
037917	velour vernick.	1	
039078	AluLook	1	

### Anschlagzeichnung

